Noxudol

MERCASOL

# Skydd mot rost & ljud

*Produktkatalog – rostskydd & ljudämpning*

# Bilens egen bodyguard håller rosten på avstånd

Noxudol

MERCASOL

## *Effektiva lösningar för rostskydd och ljuddämpning*

I snart 100 år har världens biltillverkare – och bilägare – kämpat mot en gemensam fiende: rosten. Vi på Auson var tidigt ute när det gällde att förse bilindustrin med pålitliga rostskyddsprodukter.

Och vi var först på den svenska eftermarknaden med ett lösningsmedelsfritt program för bilvårdsanläggningar.

### Effektiva produkter för ett tufft klimat

Efter mer än 50 års nära samarbete med olika biltillverkare ligger vi långt framme när det gäller rostskyddsbehandling av bilar, både vid tillverkningen och på eftermarknaden. Dessutom har vi ett av världens mest krävande testområden inpå knutarna – det nordiska vägnätet. Fuktiga vägar som saltas vintertid ger oss unika möjligheter att prova nya produkter ute på fältet.

Resultatet av vårt arbete visar sig i minskade reparationskostnader, högre andrahandsvärde och ett längre billiv.

### Ett brett rostskyddsprogram som går på djupet

Vi erbjuder ett brett sortiment av rostskyddsprodukter för både bilens in- och utsida. Från tunnflytande vax med exceptionellt god inträngningsförmåga till långlivad underredsmassa, body och ljuddämpningsmassa. I vårt rostskyddsprogram för fordonsindustrin hittar du lösningsmedelsburna standardprodukter, high solidprodukter och artiklar helt utan lösningsmedel. Dessutom har vi utvecklat en rad vattenburna system.

Här presenterar vi helhetskoncept som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och miljöanpassning.

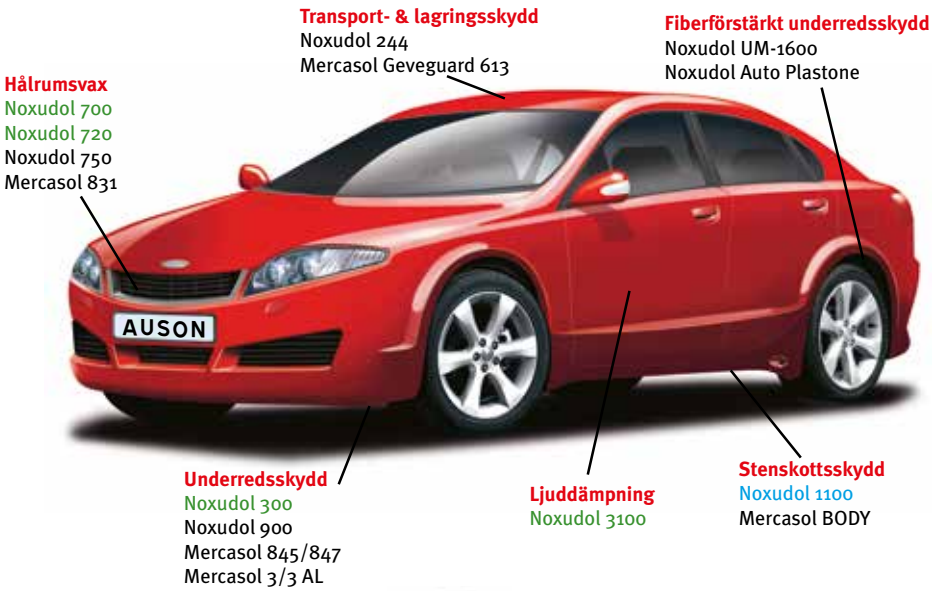

AUSON

# Ett av våra recept på miljöanpassade produkter: inga lösningsmedel

Noxudol

MERCASOL

*Vårt lösningsmedelsfria alternativ...*

ECOFRIENDLY SOLVENT FREE

Allt fler av de rostskyddsprodukter som vi tillverkar är lösningsmedelsfria.

Tack vare vårt nära samarbete med bilindustrin, och ett omfattande utvecklingsarbete, kan vi ta fram miljöanpassade produkter som ger effektivt rostskydd under krävande förhållanden.

**Inga lösningsmedel – många fördelar**

Att lösningsmedelsfria rostskyddsprodukter är skonsamma mot miljön är de flesta medvetna om. Dessutom ger de en rad ekonomiska fördelar; det visar vårt lösningsmedels fria program för bilvårdsanläggningar. Ett exempel är den höga torrhalten som innebär att 100 % av materialet stannar kvar på den behandlade metallytan. Dessutom behövs ingen speciell ventilation för verksamheten eftersom man får en emissionsfri arbetsmiljö. En annan uppskattad fördel är att slutkunden kan sätta sig i ett luktfritt fordon efter genomförd rostskyddsbehandling.

Några av de produkter som uppfyller höga miljö- och kvalitetskrav är rostskyddsvaxerna Noxudol 700 och 300 samt slitskyddet Noxudol 1100. Ljuddämpningsmassan Noxudol 3100 är vattenbaserad.

## Rostskydd:

## Ljuddämpning & termisk isolering:

AUSON

# Hålrumsvax & Transportskydd

Noxudol

MERCASOL

## Noxudol 700

Rostskyddsvax helt utan lösningsmedel. Ger 3-4 gånger bättre penetration och krypförmåga i skarvar och hålrum jämfört med konventionella produkter. Används framförallt till bilens hålrum men går även att använda som enda produkt på underredet. Kan läggas på ytor som redan börjat rosta. Produkten torkar aldrig helt utan stelnar till en mjuk och fuktavvisande vaxhinna.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 500 ml | 37100095 |
| 1-L | 37100511 |
| 20-L | 37100408 |
| 60-L | 37100701 |
| 208-L | 37100721 |

## Noxudol 750

Tunnflytande rostskyddsvax med god penetrationsförmåga. Speciellt anpassad för invändig behandling av fordon. Efter torkning bildas en vaxliknande och fuktavvisande yta. Lösningsmedelsbaserad.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 500 ml | 30300095 |
| 1-L | 30300511 |
| 20-L | 30300408 |
| 60-L | 30300701 |
| 208-L | 30300721 |
| 1000-L | 30300800 |

## Mercasol 1

Tunt vax-/oljebaserat rostskyddsmedel som används vid behandling av hålrum och spalter, där man önskar bästa möjliga inträngning i skarvar och plåtomvikningar. Produkten är högpenetrerande och har goda korrosionsskyddande egenskaper. Vaxet bildar en brun fet, fuktskyddande film.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 600 ml | 42700096 |
| 1-L | 42000511 |
| 5-L | 42000545 |

## Mercasol 2

Tunt vaxbaserat rostskyddsmedel som är penetrerande och fuktskyddande. Produkten har god korrosionsförmåga och bildar en transparent, torr och vaxartad film. Passar som kompletterande korrosionsskydd på t ex huv, i motorrum och baklucka eller för att skydda redskap, verktyg och maskiner.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 600 ml | 42400096 |
| 1-L | 42400511 |
| 5-L | 42400545 |

## Mercasol 831 ML

En väl penetrerande produkt som används vid professionell rostskyddsbehandling av hålrum, plåtomvikningar och skarvar. Godkänd för användning på ett flertal av marknadens bilfabrikat, oavsett typ av originalrostskydd.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 42000408 |
| 60-L | 42000701 |
| 208-L | 42000721 |
| 208-L (Lockfat med påse) | 42000761 |
| 1000-L | 42000800 |

## Transparent ML

En väl penetrerande produkt används vid professionell rostskyddsbehandling av hålrum, plåtomvikningar och skarvar. Ger ett mindre iögonfallande rostskydd och innehåller mindre lösningsmedel. Godkänd för användning på ett flertal av marknadens bilfabrikat, oavsett typ av originalrostskydd.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 60-L | 42600408 |
| 208-L | 42600701 |
| 1000-L | 42600721 |

# Noxudol

MERCASOL

## Noxudol 702

Noxudol 702 är ett lösningsmedelsfritt tvåkomponent rostskyddsvax, baserat på rostskyddsinhibitorer, paraffinoljor och tillsatsmedel. Noxudol 702 består av en komponent ”A” och komponent ”B” där komponent ”B” utgör endast 3-6 % av slutprodukten. Materialet bildar en mjuk vaselinaktig rostskyddande film.

## Noxudol 705-5

Noxudol 705-5 är ett lösningsmedelsfritt rostskyddsvax. För att uppnå penetration, utflytning och gelning krävs det att objektet värms upp till en objekttemperatur av min 70 °C. Bildar efter ugn en mjuk rostskyddande film.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 1000-L | 40500810 |

## Noxudol 720

Noxudol 720 är ett tixotropiskt, vattenburet rostskyddsvax som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Produkten är framtagen med hänsyn till kundens speciella krav på penetration och droppfrihet 10 minuter efter applicering.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 500 ml | 41700095 |
| 20-L | 41700408 |
| 208-L | 41700722 |
| 1000-L | 41700800 |

## Noxudol 244

Noxudol 244 är en tunn, vattenburen rostskyddsprodukt som efter torkning bildar en mjuk fettliknande film. Ger ett mycket bra rostskydd på obehandlade stålytor. Är lätt att tvätta av även efter långvarig lagring.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 31800408 |
| 208-L | 31800721 |

## Mercasol 917 ND

Ett lösningsmedelsburet, transparent vax som kan appliceras i tjocka skikt utan att rinna eller droppa. Produkten används för professionell rostskyddsbehandling av öppna ytor och hålrum på fordon. Produkten ger ett gott korrosionsskydd under lång tid.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 60-L | 43100701 |
| 208-L | 43100721 |
| 1000-L | 43100800 |

## Noxudol 248

Noxudol 248 är en tixotropisk rostskyddsvätska som efter torkning bildar en ljusbrun, elastisk och vaxliknande yta, vilken varken känns klibbig eller smetig vid beröring. Dessutom erhålls ett visst mekaniskt skydd. Lösningsmedelsbaserad.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 30600408 |
| 208-L | 30600721 |

## Geveguard 613

Transparent vax i lösningsmedelsdispersion för transportskydd och lagring. Vaxet har goda rostskyddande egenskaper och utmärkt vidhäftning på underlaget. Dessutom är torktiden kort och dispersionen innehåller inte några aromatiska lösningsmedel.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 44500408 |
| 208-L | 44500721 |

AUSON

# Underredsrostskydd

## Noxudol 300

Ett tjockflytande rostskyddsvax utan lösningsmedel. Används som rostskydd på bilens underrede och ger en mjuk vaxhinna. Har god krypförmåga, torkar långsamt och ger inte upphov till torrsprickor. Finns i svart, transparent och silver.

| STORLEKAR (SVART) | ART.NR. |
|---|---|
| 500 ml | 37300095 |
| 1-L | 37300511 |
| 20-L | 37300408 |
| 60-L | 37300701 |
| 208-L | 37300721 |

| STORLEKAR (300 S SVART) | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 37301408 |
| 60-L | 37301701 |

| STORLEKAR (S TRANSPARENT) | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 37910408 |
| 60-L | 37910701 |

## Noxudol 900

Tjockflytande rostskydd för bilens underrede och hjulhus. Hög vidhäftning samt vatten och fuktavvisande. Effektivt mot vägsalt.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 500 ml | 30000095 |
| 1-L | 30000511 |
| 5-L | 30000405 |
| 20-L | 30000408 |
| 60-L | 30000701 |
| 208-L | 30000721 |
| 1000-L | 30000800 |

## Mercasol 845

Lösningsmedelsburet och slittåligt underredsskydd med mycket goda rostskyddande egenskaper. Produkten ger en tålig film som står emot stensprut. Används vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en svart yta.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 42300408 |
| 60-L | 42300701 |
| 208-L | 42300721 |
| 208-L (Lockfat med påse) | 42300761 |
| 1000-L | 42300800 |

## Mercasol 845 AL

Lösningsmedelsburet och slittåligt underredsskydd med mycket goda rostskyddande egenskaper. Ger en tålig film som står emot stensprut. Används vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en ljusare, bronsfärgad yta.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 42100408 |
| 60-L | 42100701 |
| 208-L | 42100721 |
| 208-L (Lockfat med påse) | 42100761 |
| 1000-L | 42100800 |

## Mercasol 847 AL

Bronsfärgat lösningsmedelsburet och slittåligt underredsskydd med mycket goda rostskyddande egenskaper. Produkten ger en tålig film som står emot stensprut. Används vid professionell rostskyddsbehandling av underreden på fordon där man önskar en bronsfärgad yta.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 60-L | 42200701 |
| 208-L (Lockfat med påse) | 42200761 |
| 1000-L | 42200800 |

## Mercasol 3 & 3 AL

Mercasol 3 och Mercasol 3 AL är två färgvarianter, svart och brons, av ett tjockflytande och lösningsmedelsbaserade rostskyddsvax. Används för underreden och hjulhus samt liknande konstruktioner. Bildar ett segt, nötningsbeständigt vaxskikt som ger gott rostskydd. Produkten är värmebeständig och har god flexibilitet även vid låga temperaturer.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 600 ml | 43600096 |
| 1-L | 43600511 |

| STORLEKAR (3 AL) | ART.NR. |
|---|---|
| 600 ml | 43700096 |
| 1-L | 43700511 |

Noxudol

MERCASOL

# Underredsrostskydd

## Noxudol 1100

Vattenbaserat slitskydd för bilens hjulhus och underrede med mycket goda rostskyddsegenskaper. Har hög vidhäftningsförmåga och slitstyrka. Produkten penslas eller sprutas på i jämnt skikt ca 0,2-0,5 mm. torr film beroende på underlag. Noxudol 1100 går utmärkt att lägga på fuktig yta. Övermålningsbar.

| STORLEKAR (SVART) | ART.NR. |
|---|---|
| 1-L | 39511511 |
| 20-L | 39510548 |
| 208-L | 39510731 |

## Noxudol UM-1600

En tixotrop, fiberförstärkt produkt avsedd som slit- och korrosionsskydd under stänkskärmar, hjulhus och andra delar av underredet. Produkten består av bitumen, vaxer och lågaromatiskt lösningsmedel. Ger även en bra ljuddämpande effekt vid tjockare skikt.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 1-L | 31501511 |
| 20-L | 31500408 |

## Mercasol 4S

Denna tixotropa, fiberförstärkta produkt används som slit- och korrosionsskydd under stänkskärmar, hjulhus och andra delar av underredet. Baserad på bitumen, vaxer och lågaromatiskt lösningsmedel. Ger även en bra ljuddämpande effekt vid tjockare skikt.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 1-L | 31503511 |

## Auto-Plastone

Rostskyddande, armerad och gummiförstärkt pasta för behandling av underreden, hjulhus och skärmar. Ger ett pålitligt slitageskydd med hög ljuddämpande effekt. Mycket motståndskraftig mot temperaturväxlingar. Ger god vidhäftning på tidigare rostskyddsbehandlade ytor.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 1-L | 30900401 |
| 5-L | 30900405 |

## Mercasol 4

Bitumenbaserad underredsmassa för rostskyddsbehandling av hjulhus och konstruktioner utsatta för kraftigt slitage. Produkten har smidig konsistens, kan appliceras i tjocka skikt och är spacklingsbar. Appliceras lämpligast med spackelspade eller grov pensel.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 1-L | 42500401 |

AUSON

# Övrigt

## Noxudol Body

Plastbaserat och snabbtorkande slitskydd speciellt lämpat för fordonspartier som syns. Ger en matt yta som kan målas över. Tål vattenburet avfettningsmedel.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 500 ml | 32011310 |
| 1-L | 32011421 |

## Mercasol 5

Lösningsmedelsburen alkydfärg som används som stenskottsskydd eller body på bilens tröskellådor, skärmkanter, front- och bakplåtar. Ger en matt film som skyddar mot sand- och stensprut och tål avfettningsmedel. Är ljud- och vibrationsdämpande och kan övermålas med de flesta billacker.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 600 ml | 44100096 |
| 1-L | 44100511 |

## Noxudol Zinc spray

Rostskyddande grundfärg för bilen, båten och hemmet. Ger ett rostskydd av samma typ som vid varmgalvanisering. Används till järn- och stålytor, svetsfogar, kapytor och på galvat material. Innehåller mer än 90% zink.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 400 ml | 32011210 |

## Noxudol Action 4

Universalolja som löser och motverkar rost. Är vattenavstötande och skyddar mot fukt. Löser beläggningar på alla sorters elektriska kontakter. Tinar upp och smörjer frusna lås. Angriper inte lack, plast eller gummi. Fri från syra, svavel och alkali.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 200 ml | 32011010 |

Noxudol

MERCASOL

# Övrigt & Pumputrustning

## Renox Kallavfettning

Effektivt avfettningsmedel på petroleumbas, sammansatt av avaromatiserad lacknafta och emulgatorer. Det emulgerande additiv som ingår i produkten är biologiskt nedbrytbar, vilket är betydelsefullt ur miljövårdssynpunkt. Produkten skadar inte lack- eller metallytor.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 1-L | 55000201 |
| 5-L | 55000265 |
| 25-L | 55000259 |
| 208-L | 55000721 |

## Renox Miljö 10

Alkalisk avfettning baserad på en vegetabilisk ester, avsedd för rengöring av ytor nedsmutsade med tjära, asfalt, oljor, fett. Innehåller också tensider, komplexbildare och vatten. Produkten är helt lösningsmedelsfri och är biologiskt nedbrytar. Produkten kan med fördel blandas med vatten upp till 10 gånger.

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 1-L | 56200201 |
| 5-L | 56200265 |
| 25-L | 56200269 |
| 208-L | 56200305 |

## Pumputrustning

Auson kan erbjuda kompletta pumputrustningar för olika typer av verksamheter inom rostskydd och ljuddämpning. Vårt sortiment består av produkter av hög kvalitet som ger driftsäkerhet och lång livslängd. Utrustningar och reservdelar kan snabbt levereras från eget lager och vi ställer alltid upp med bästa service och support.

Mer information kan ni hitta på vår hemsida www.auson.se eller kontakta oss direkt.

AUSON

# Ett effektivt sätt att dämpa stomljud

Noxudol

MERCASOL

# Ljuddämpning

## Noxudol 3100 & 3101

Att vibrationer kan orsaka besvärande ljud i till exempel fordon, båtar och ventilationskanaler är ett välkänt problem. Framförallt är det i konstruktioner av metall, plast och glasfiber som dessa så kallade stomljud uppstår.

Noxudol Ljuddämpningsmassa är ett effektivt och tidsbesparande sätt att förebygga stomljud.

### Hög dämpfaktor, låg vikt

Noxudol Ljuddämpningsmassa har dokumenterat hög dämpfaktor, låg vikt och är enkel att applicera. Det är några av de egenskaper som uppskattas av bland annat skeppsvarv, tågtillverkare och fordonsindustri.

Förutom att massan har låg vikt (väger ungefär hälften jämfört med traditionella asfaltmattor) så är den enkel att applicera med pumputrustning eller pensel. Arbetstiden kan minskas med upp till 80 % genom att använda Noxudol istället för traditionella ljuddämpningsmaterial.

### Klarar tuffa förhållanden

Mycket god vidhäftning och flexibilitet i kyla gör ljuddämpningsmassan sitter ordentligt på underlaget. Två andra uppskattade fördelar är den höga nötningsbeständigheten och att massan endast absorberar en liten mängd vatten.

Det gör att den med fördel kan användas vid krävande förhållanden där man vill kombinera ljuddämpning med kondens- och slitskydd.

### Lösningsmedelsfri och övermålningsbar

Noxudol Ljuddämpningsmassa är vattenbaserad och innehåller dessutom rostskyddsinhibitorer som ger en korrosionshämmande effekt. En applicering ger skikttjocklek 1 mm torr film. När massan har torkat fullständigt kan den övermålas med de flesta färger.

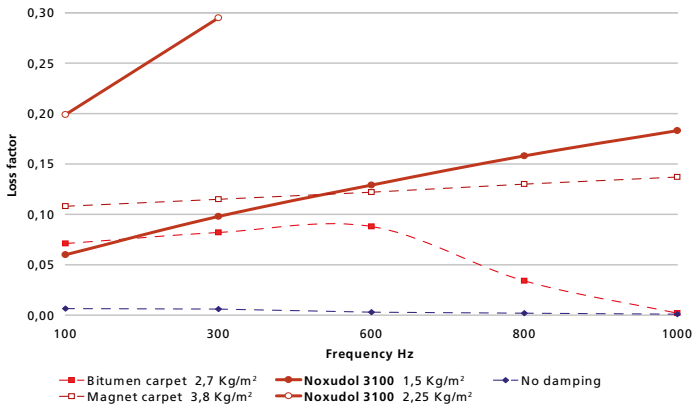


**NOXUDOL 3100**

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 600 ml spray | 39130096 |
| 1-L | 39110511 |
| 5-L | 39110405 |
| 20-L | 39110408 |
| 208-L | 39110731 |

**NOXUDOL 3101**

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 39410408 |
| 208-L | 39410751 |

*Noxudol 3100/3101 is approved by following certificates: • Brandhärdighet Volvo STD 5031,1 • Spread of flame and rate of heat release according to IMO Resolution A.653(16) • Smoke generation according to ISO 5659-2(1994) • Test of fire reaction (F1) • Heat radiation (M1) • Bureau Veritas Certificate of Type Approval • Lloyds Certificate Primary Deck Covering Material*

Transport Canada

AUSON

# Ett effektivt sätt att värmeisolera, undvika kondens och brandskydda

Noxudol

MERCASOL

# Termisk isolering & Brandskyddsmassa

## Noxudol X9

Värmeförluster, köldbryggor och kondens är vanliga problem där temperaturskillnader uppstår. Noxudol X9 är en vattenbaserad termisk isolermassa som kan appliceras på både metall och plast. Det gör att produkten kan användas inom en mängd olika områden och inom ett brett temperaturregister.

### Till havs, i byggnader och inom industrin

Tack vare att Noxudol X9 har ett lågt värmeledningstal* ger massan ett mycket bra skydd mot kondens. Därför används produkten bland annat för att isolera båtskrov, behandla ventilationsanläggningar och värmeisolera delar av maskiner. Noxudol X9 används även för att skydda installationer inom industrin.

### Lätt att applicera och att måla över

Noxudol X9 är baserad på polymerer och fyllnadsmedel. Massan kan appliceras med pumputrustning eller pensel på både metall och plast. Rekommenderad skikttjocklek är 1–3 mm torr film. Tack vare isolermassans goda vidhäftningsförmåga sitter den mycket bra på underlaget och kan även målas över med de flesta färger.

**Värmeledningsförmågan för Noxudol X9 är 0,085 W/mK enligt ASTMC 177-97.*

***Noxudol X9 is approved by following certificates:*** *Surface flammability of bulkhead, ceiling and deck finish materials according to IMO resolution A.653(16)*

**NOXUDOL X9**

| STORLEKAR | ART.NR. |
|---|---|
| 20-L | 40700408 |

AUSON

2014-01 www.sommar.se

**Auson AB**
Verkstadsgatan 3
SE-434 42 Kungsbacka
Sweden
Tel +46 (0)300-56 20 00
Fax +46 (0)300-56 20 01
info@auson.se
***www.auson.se***

Noxudol

MERCASOL

## Tradition och innovation i kemisk förening

Auson är ett renodlat kemiföretag som utvecklar och tillverkar produkter för rostskydd, ljuddämpning samt tak och träskydd. Genom ett ständigt utvecklingsarbete, och nära samarbete med våra kunder, ligger våra lösningsmedelfria rostskyddsprodukter i absolut framkant. Vi marknadsför ett flertal välkända varumärken till bilindustrin, dess eftermarknad samt varvsindustrin. Ett helhetskoncept som uppfyller högt ställda krav på kvalitet och miljöanpassning.

Ausons verksamhetssystem svarar mot kraven i SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001, inklusive AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

AUSON